Rev.	Description	Prepared	Approved	Date
B	新增技术要求：吊装螺钉规格需采用M10*21	王治威		20211203
C	新增底部吊装螺钉规格，需采用M12*24	王治威		20211227

该机型适配的镜头相关信息

镜头加长罩类型	镜头名称	镜头料号	加长罩外端的最大直径 D	搭配加长罩整机最大长度 L
小镜头加长罩	美能达1.28-1.81镜头	P77130000053	169mm	903mm
	美能达1.6-2.29镜头	P77130000065		
	美能达2.13-4.16镜头	P77130000064		
大镜头加长罩	美能达0.89-1.29镜头	P77130000075	236mm	986mm
	美能达3.66-5.94镜头	P77130000076		

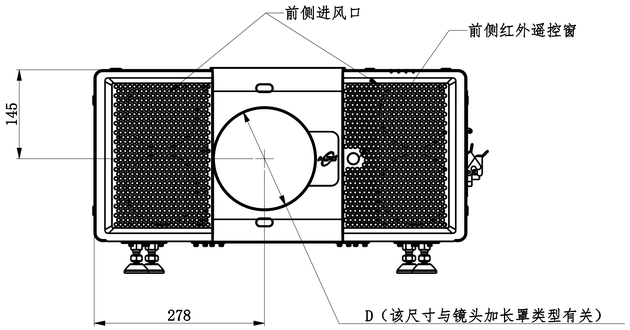

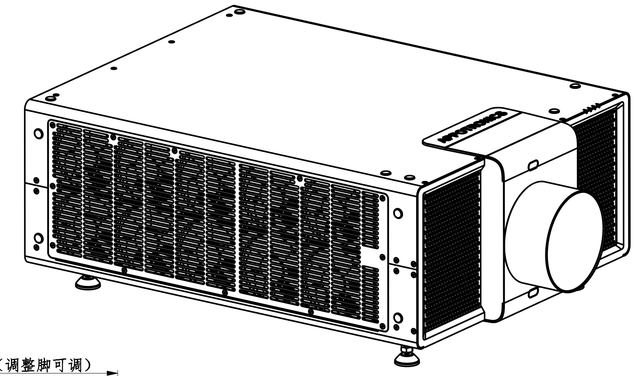

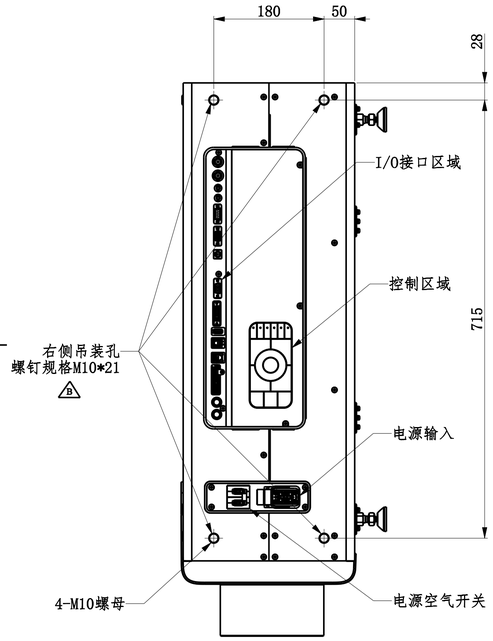

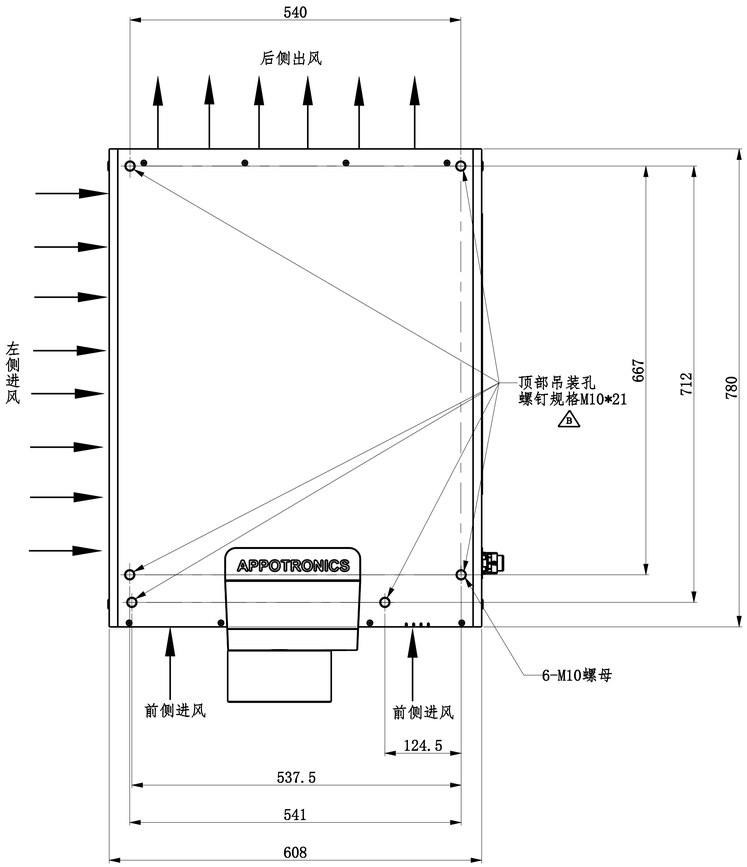

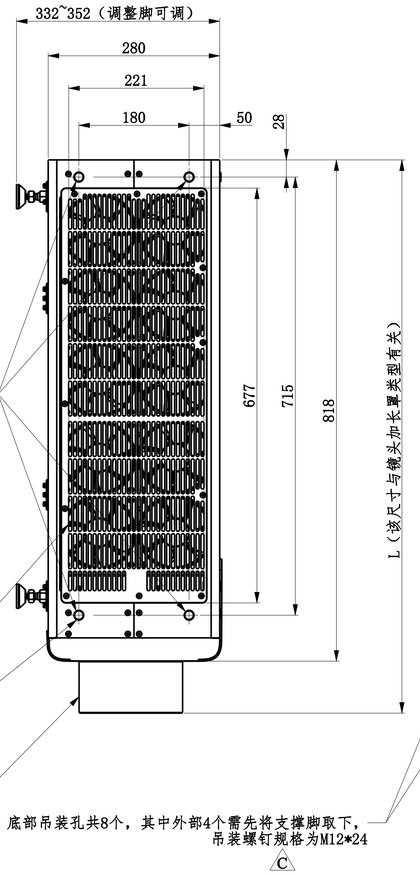

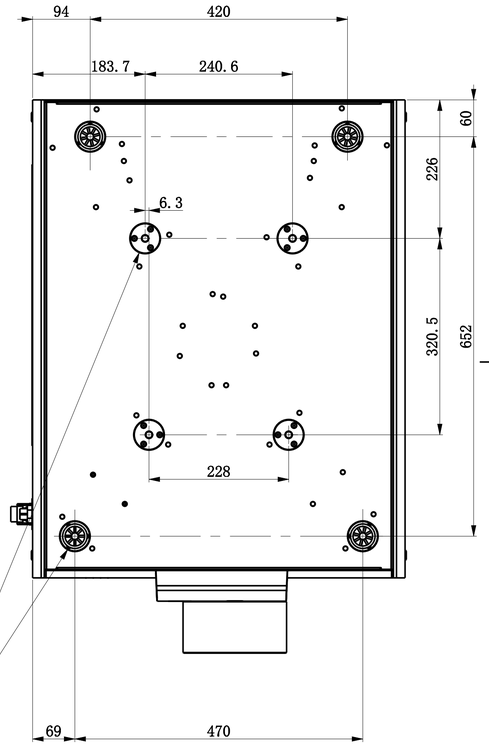

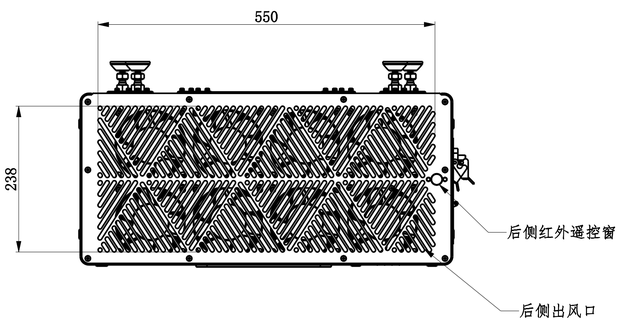

安装注意事项：

● 整机重量：约72.75Kg。

● 进风口和出风口严禁堵塞，通风量不小于714CMF。

● 从墙壁或天花板上悬吊投影机时，需要特殊的安装方法。如果未正确安装，可能坠落并造成意外及受伤。

● 如果悬挂墙壁固定点或天花板吊架固定点用黏着剂，防止螺丝松脱，或在投影机用润滑油或其他油类，投影机机壳可能断裂，导致投影机坠落。这可能造成站在吊架下的人受重伤，投影机也可能受损。安装或调整吊架时，请勿使用黏着剂防止螺丝松脱，也不要使用润滑油或其他油类。

● 顶部预留六个吊装孔，在进行顶部吊装时，靠近后面的两个吊装孔必选，靠近前面的两个吊装孔以及顶面中间两个吊装孔这两组任选其一。

● 请勿盖住投影机的进风口或排气口。如果盖住其中一个通气口，可能导致内部温度上升而发生关机。

● 为确保投影机的性能和安全，吊装的支架安装工作必须由合格的技术人员进行。

● 务必采用正确的螺钉进行整机的吊装，以免过长的吊装螺钉损坏内部结构件，顶面和侧面采用规格M10*21螺钉，底部采用M12*24螺钉。

C

| TOLERANCE TABLE FOR UNTOLERANCED DIMENSIONS | | |